

Mesa de preparación con refrigerante hidrocarburo ecológico altamente eficiente. Diseñado con calidad para cumplir con todos los requisitos de seguridad para alimentos.



Características



Control Inteligente De Temperatura

Asegura la temperatura óptima de los productos, ofreciendo ajuste de temperaturas.



Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFC's y por lo tanto reducen el impacto ambiental.




Motores Ventilador Electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Material Acero Inoxidable

Material de alta calidad para la conservación de alimentos, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene.



Espuma Aislante De Ciclopentano

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



Insertos plásticos

Incluye 12 insertos plásticos de 1/6" y 4" de profundidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Externas Dimensiones Internas

Alto:	41 3/4" 106 cm	A:	25 7/8" 66 cm
Ancho:	48 1/8" 122 cm	A:	43 1/2" 110 cm
Profundo:	30 7/8" 78 cm	P:	20 7/8" 53 cm

Volumen Útil 9.64 ft³ 273 lts

Puertas 2

Construcción Puerta Sólida Acero Inoxidable

Parrilla 2

Dimensión Parrilla 9 3/4" 24.8 cm
20 3/4" 50.2 cm

Material Exterior Acero Inoxidable

Material Interior Acero Inoxidable

DATOS RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante R290 3.4 Oz (0.070 kg)

Consumo de Energía 2.803 kW/24h

Potencia Compresor 1/4 HP

Condensador Dinámico

Rango de Temperatura 0.5°C (32.9°F) 5°C (41°F)

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y Frecuencia 115V / 60 Hz

Amperaje 2.3 A

Longitud de Cable 118.11in (300 cm)

Iluminación NA

Tipo de enchufe NEMA 5-15P

Control de Temperatura CIL 2

DATOS LOGÍSTICOS

Carga de Remolque 53': 58

Peso	Bruto		Neto	
	151.25 kg	333.45 lb	119.45 kg	263.34 lb


Dimensiones A: 46" 3/4 118.9 cm

c/ empaque A: 52 7/8" 134.6 cm


P: 33 7/8" 86.2 cm

VISTAS DEL PRODUCTO


Vista Superior

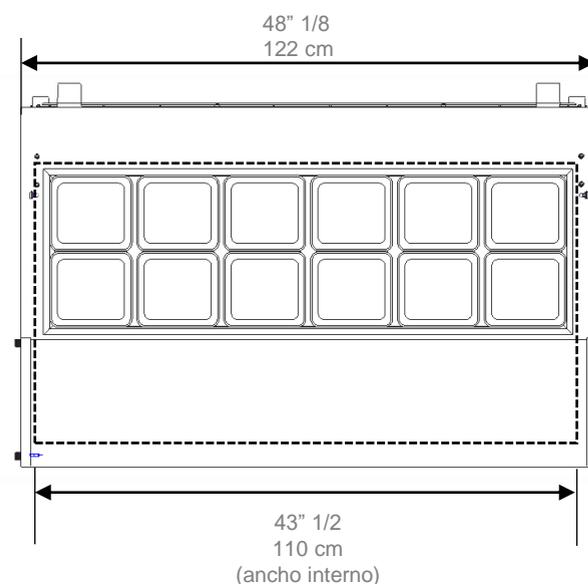

Vista Frontal

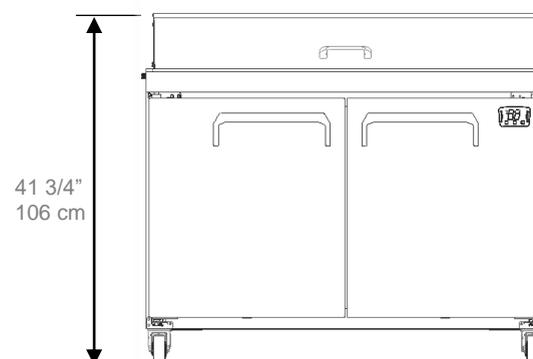


Vista Lateral

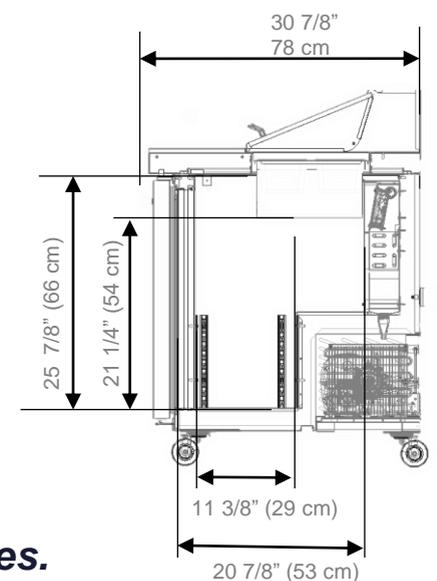

Características Adicionales.



Insertos plásticos de 6" de profundidad (opcional)



Parrillas Negras



Ruedas Pre - Instaladas

*Consumo de energía en su condición C.
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)

*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)

*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

Servicio al cliente.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.

Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.