

# PROTEK

## FREIDORA A GAS 20 L

*FRP-20G*

- Mayor Volumen Y Potencia
- Construido En Acero Inoxidable
- Quemadores De Hierro Vaciado
- Sistema De Seguridad
- Tubo De Purga
- Canastilla De Acero Niquelado



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Dimensiones con empaque

Profundidad:	830 mm
Ancho:	460 mm
Alto:	870 mm

### Dimensiones sin empaque

Profundidad:	765 mm
Ancho:	395 mm
Alto:	1162 mm

### Materiales

Canastilla de la freidora:	2 Acero niquelado
Quemadores del horno:	4 Hierro vaciado
Tina para aceite:	Acero galvanizado
Material ext. frontal:	Acero inoxidable 430
Material ext. lateral:	Acero inoxidable 201
Material interno:	Acero galvanizado

### Datos de rendimiento de cocción

Tipo de gas:	LP con opción a natural
Potencia BTU'S:	120,000
Consumo M3/hr:	3.156 (NG) / 1.36 (LPG)
Rango de temperatura:	93 °C a 205 °C

### Presión de gas

Presión de trabajo:	NG: 4in/wc
	LP: 10in/wc

### Accesorios


Tipo de quemador:	Quemador comercial hierro
Perilla:	Aleación de zinc / Uso rudo
Patas:	Patas niveladoras de acero

### Datos logísticos:

Peso bruto:	78 kg
Peso neto:	66 kg


\*Las imágenes son representativas\*

## PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

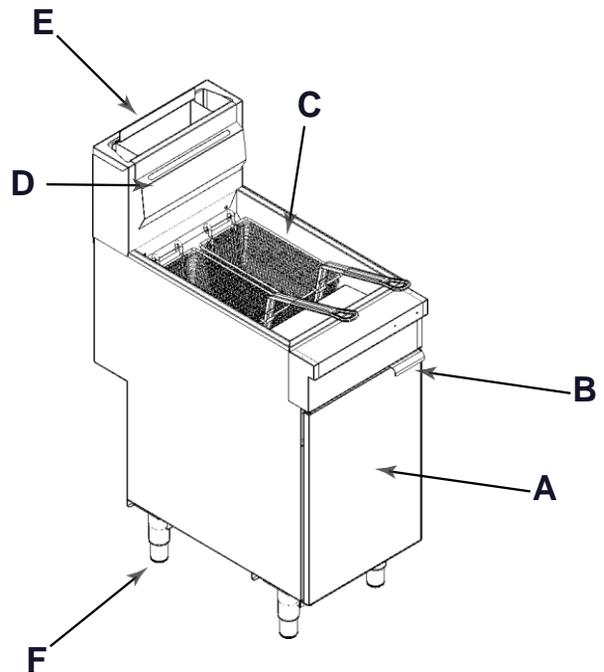

- A. Puerta de la freidora
- B. Jaladera
- C. Canastillas de acero niquelado
- D. Soporte para canastillas
- E. Salida de aire caliente
- F. Patas ajustables

### FRONTAL



### LATERAL

