

Mesa de preparación con refrigerante hidrocarburo ecológico altamente eficiente. Diseñado con calidad para cumplir con todos los requisitos de seguridad para alimentos.

## Características



### **Control Inteligente De Temperatura**

Asegura la temperatura óptima de los productos, ofreciendo ajuste de temperaturas.



### **Refrigerante HC**

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.




### **Motores Ventilador Electrónicos**

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



### **Material Acero Inoxidable**

Material de alta calidad para la conservación de alimentos, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene.



### **Espuma Aislante De Ciclopentano**

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



### **Insertos plásticos**

Incluye 8 insertos plásticos de 1/6" y 4" de profundidad.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Externas		Dimensiones Internas	
Alto:	41 3/4" 106 cm	A:	25 7/8" 66 cm
Ancho:	28 7/8" 73.5 cm	A:	24 3/8" 62 cm
Profundo:	30 7/8" 78 cm	P:	20 7/8" 53 cm
Volumen Útil	7.65 ft3		216.6 lts
Puertas	1		
Construcción Puerta	Sólida Acero Inoxidable		
Parrilla	1		
Dimensión Parrilla	10 1/8" 25.5 cm		22 7/8" 58 cm
Material Exterior	Acero Inoxidable		
Material Interior	Acero Inoxidable		

## DATOS RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 3.4 Oz (0.050 kg)	
Consumo de Energía	2.355 kW/24h	
Potencia Compresor	1/5" HP	
Condensador	Dinámico	
Rango de Temperatura	0.5°C (32.9°F)	5°C (41°F)

## DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y Frecuencia	115V / 60 Hz	
Amperaje	1.6 A	
Longitud de Cable	118.11in (300 cm)	
Iluminación	NA	
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P	
Control de Temperatura	CIL 2	


## LOGISTIC DATA

Carga de Remolque	110		
Peso	Bruto		Neto
	104.75 kg	231 lb	89 kg 192.21 lb
Dimensiones c/ empaque	A:	46" 3/4	118.9 cm
	A:	34 1/8"	86.5 cm
	P:	33 7/8"	86.2 cm


\*Consumo de energía en su condición C.  
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)  
\*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)  
\*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano  
\*Información sujeta a cambios sin previo aviso  
\*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

## VISTAS DEL PRODUCTO


Vista Superior

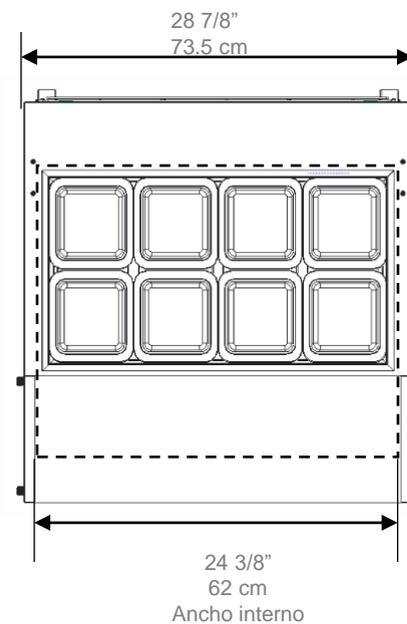

Vista Frontal

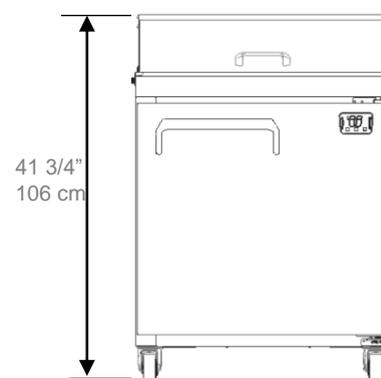


Vista Lateral

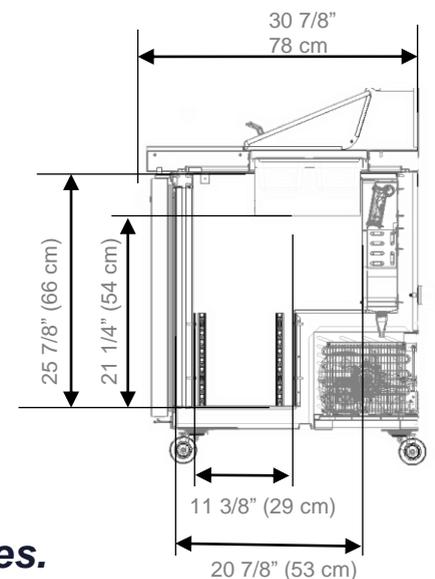

## Características Adicionales.



**Insertos plásticos de 6" de profundidad (opcional)**



**Parrillas Negras**



**Ruedas Pre - Instaladas**

## Servicio al cliente.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera. Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.