

Refrigerador o Conservador de Congelados

REFRIGERADOR CON PUERTA SOLIDA

CONSERVADOR DE CONGELADOS CON PUERTA SOLIDA



CONSTRUCCION

Puerta y cabezal en acero inoxidable.

Laterales en lámina de acero cubierta con vinil color gris.

Construcción interior en lámina de acero pre-pintada en color blanco.

Piso interior en acero inoxidable.

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.

Permiten recibir "charola panadera americana" (26 x 18 pulgadas).

PUERTA

Panel sólido con contrapuerta en lámina de acero pre-pintada en color blanco.

Contrapuerta con escalón embutido, el cual favorece el aislamiento de temperatura y protege el empaque de la puerta para mayor durabilidad.

Tirador en acero inoxidable embutido a lo largo de la puerta, el cual favorece la ergonomía y garantiza una máxima durabilidad.

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Cerradura con llave maestra.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

Unidad de condensación montada sobre un sistema de guías reforzadas que facilitan su extracción para un fácil mantenimiento.

REFRIGERADOR

Temperatura de trabajo:

0 °C a 4 °C en ambiente externo de 38 °C y 65% de H.R.

CONSERVADOR DE CONGELADOS

Temperatura de trabajo:

-18 °C a -22 °C en ambiente externo de 38 °C y 65% de H.R.

DOTACION

Parrillas de alambroñ pintado NSF, ajustables en altura.

Kit de ruedas de 2.5" de diámetro (altura máxima de 3" con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.

Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Puerta reversible, intercambiable en campo.

220V. - I - 50/60Hz. (con costo adicional).

220V. - I - 50Hz. o 220V. - I - 60Hz. (con costo adicional).

Consultar al fabricante si es factible su fabricación, el código correspondiente, la potencia y el amperaje.



AWRR 23 HC / AWRF 23 HC

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA	AMPS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
			ft³		HP		Fronte	Fondo	Altura	kg	m³
REFRIGERADOR CON PUERTA SOLIDA											
AWRR 23 HC	1	4	23.0	115V. - 50/60Hz.	1/4	2.5	775	721	1973	127	1.4
CONSERVADOR DE CONGELADOS CON PUERTA SOLIDA											
AWRF 23 HC	1	4	23.0	115V. - 50/60Hz.	1/2	5.0	775	721	1973	127	1.4

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. ABRIL, 2026


Refrigerador o Conservador de Congelados

REFRIGERADOR CON PUERTA SOLIDA

CONSERVADOR DE CONGELADOS CON PUERTA SOLIDA



AWRR 23 HC

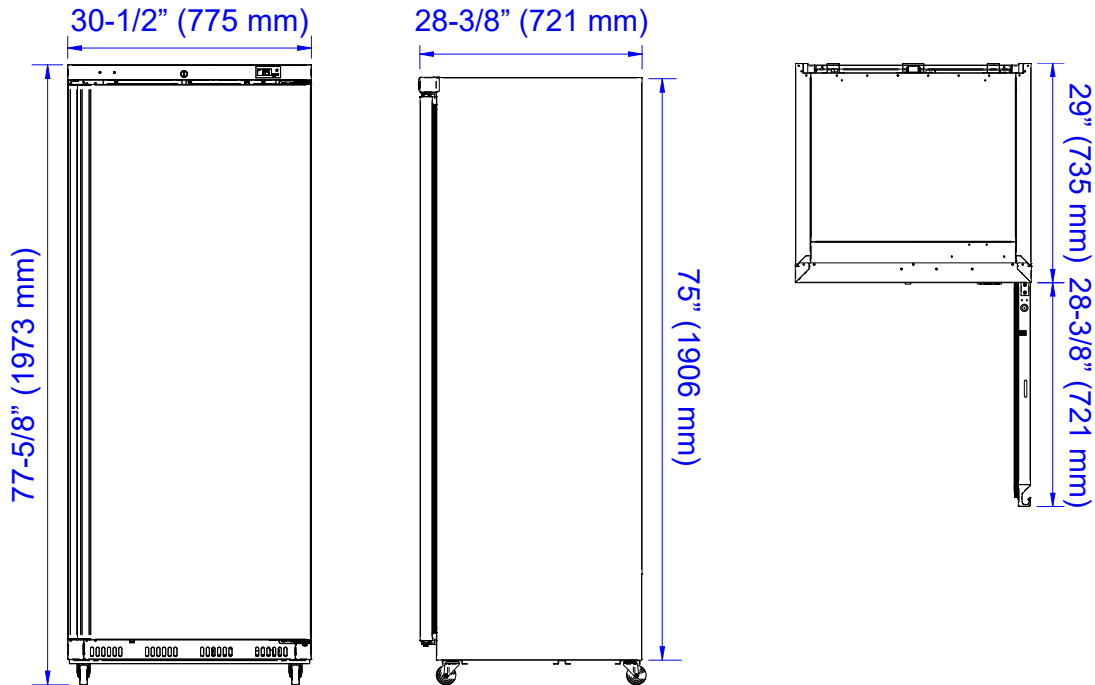

MODELO	AWRR 23 HC		AWRF 23 HC	
CONEXION ELECTRICA				
Voltaje - Frecuencia	115V. - 50/60Hz.			
Potencia (HP)	1/4		1/2	
Amperaje	2.5		5.0	
Enchufe Eléctrico	NEMA 5-15P			
Gas refrigerante	R290			
DIMENSIONES INTERIORES (mm)				
Frente	658			
Fondo	580			
Altura	1407			
Parrilla (mm)	650 x 520			
	650 x 290			
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)				
Frente	850			
Fondo	750			
Altura	2150			



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 115V., compatible con la clavija "NEMA 5-15P".
- REFRIGERANTE:** equipos con gas refrigerante R290, el cual es inflamable. Siga las instrucciones de manejo para evitar riesgo de incendio o explosión.
- CERTIFICACION PARA USO COMERCIAL:** Los equipos incluidos en la presente ficha técnica están certificados y aprobados para uso comercial, cumpliendo con las normativas de seguridad y sanidad alimentarias para uso comercial.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. ABRIL, 2026